




Серия  
O-4

## Наружные сенсоры температуры воздуха NEMA 4X, съемный блок клемм

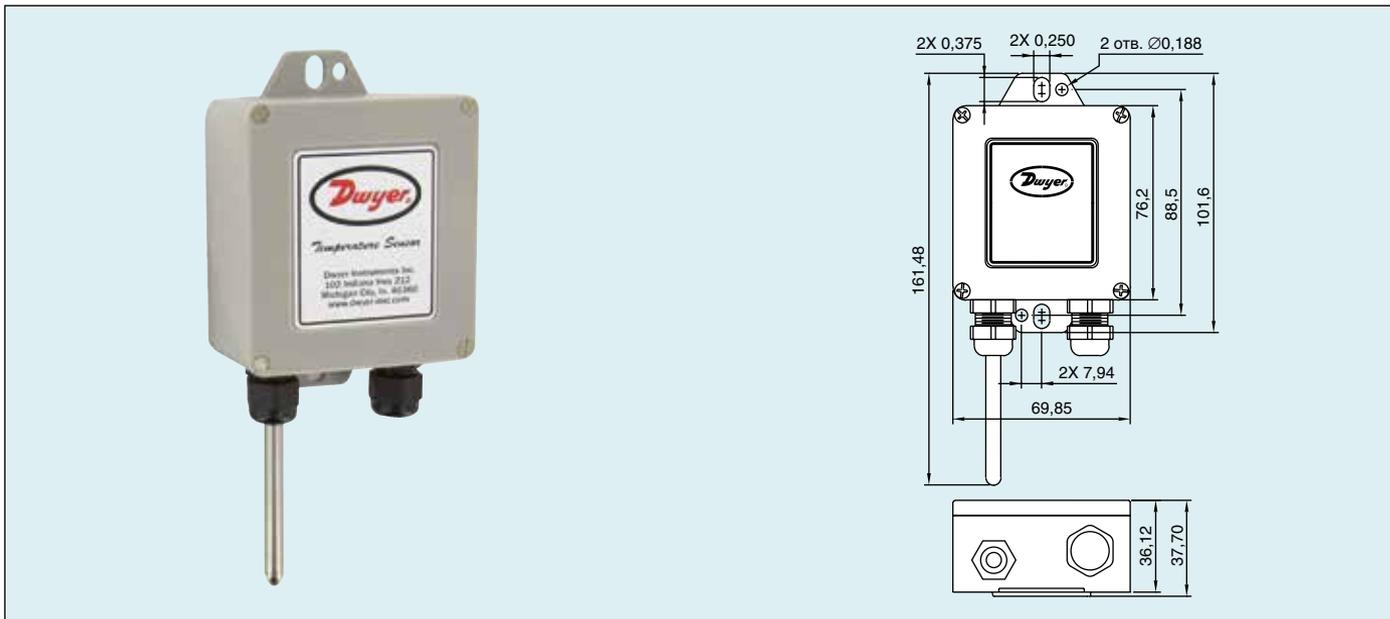

**Наружные сенсоры температуры воздуха модели O-4** удобны для мониторинга температуры окружающего воздуха вне помещений. Температурные сенсоры устанавливаются в герметичном (NEMA 4X) корпусе со встроенными монтажными петлями. Эти петли могут использоваться для установки на поверхности или для подвески температурных сенсоров. Съемный клеммный блок облегчает установку. Модель O-45 может использоваться для измерения внешних температур воздуха в системах автоматизации зданий или внутренних температур в сельскохозяйственных вентилируемых помещениях.

Номер модели	Вход
O-4A	Термистор 10 кОм Тип III
O-4B	Термистор 10 кОм Тип II
O-4C	Термистор 3 кОм
O-4D	ТДС Pt100 Ом
O-4E	ТДС Pt1000 Ом
O-4F	Термистор 20 кОм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Точность:**  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  при  $25^{\circ}\text{C}$  для термисторного температурного сенсора;  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  при  $0^{\circ}\text{C}$  для температурного сенсора ТДС DIN Класс B.

**Диапазон рабочих температур:** от  $-40$  до  $121^{\circ}\text{C}$ .

**Размеры зонда:** диаметр 5,97 мм, длина 88,9 мм.

**Материал зонда:** нержавеющая сталь 304 SS.

**Монтаж:** подвеска или установка на поверхности.

**Класс защиты:** NEMA 4X (IP66).

**Вес:** 85 г.